


Dalles de béton proposée: 1397 mm. x 635 mm. x 152 mm.


ou 3 dalles: 305 mm. x 635 mm. x 152 mm.

Suggested concrete slab: 55" x 25" x 6"


or 3 slabs: 12" x 25" x 6"

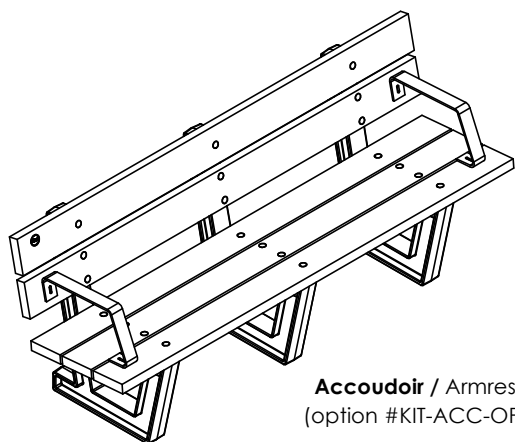


Accoudoir / Armrest
(option #KIT-ACC-OPI)

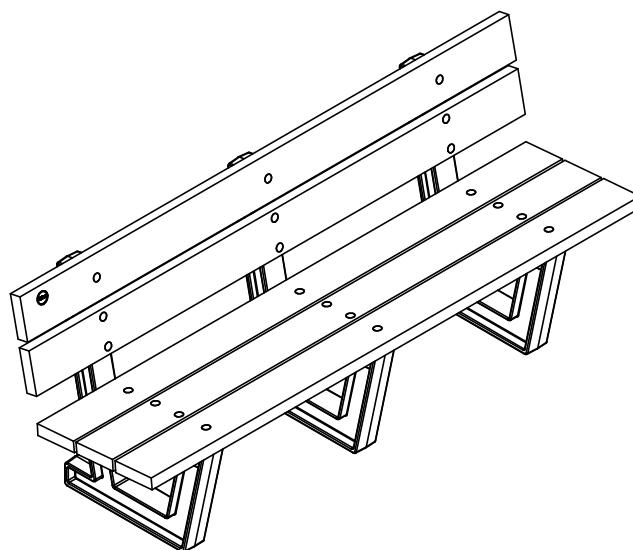


Ancrage / Anchor
(Option)

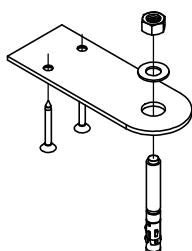


Ancrage std en inox.
SS standard anchor.
(Option # OANS-0PB04)



Ancrage antivol en inox.
SS antitheft anchor.
(Option # OANS-1PB04)



Ancrage std en inox.
SS standard anchor.
(Option # OANS-0PB04-FIX)




Ancrage antivol en inox.
SS antitheft anchor.
(Option # OANS-1PB04-FIX)

Ancrage duckbill et tige d'installation.

Duckbill anchor ans installation tool.

(Option # 909802 + tige # 909801)



Butée anti-skating
(Option # BUT-2X/QUIN)

Poids: 72 kg.
Weight: 159 lb.



1350, chemin Quatre-Saisons, Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Québec) Canada J0C 1A0
Téléphone : 819 336-2440 | Télécopie : 819 336-2442 | www.produitsreplast.com

Nom du Produit; BANC STANDARD 72" / 72" STANDARD BENCH			
Numéros;		Série;	
21P-6		PARC	
Date de création;	Révision;	Auteur;	
01/01/2017	10/02/2017	MARC L.	1/2

No. ARTICLE	NUMÉROS	QTÉ	DESCRIPTION FICHE TECHNIQUE (FRANÇAIS / ANGLAIS)
1	CSA-C	3	Patte / Leg
2	72-3TRMED + 1237	1	Planche de plastique recyclé avec médaillon / Recycled plastic slat with medallion: 2" x 6"
3	72-6TR	2	Planche de plastique recyclé / Recycled plastic slat: 2" x 6"
4	72-3TR	2	Planche de plastique recyclé / Recycled plastic slat: 2" x 6"
5	RON-PL-3/8-7/8-SS	21	Rondelle plate en acier inoxydable / Stainless steel flat washer: 3/8-7/8
6	ECROU-HEX-3/8-16-SS	21	Écrou hexagonal en acier inoxydable / Stainless steel hexagonal nut: 3/8-16
7	72_-4	21	Bouchon / Cap: Dia. 1"

Étape / Step : 1

-Placer sur les pattes (1) les planches de siège (3 et 4) et de dossier (2 et 3).

-Install seat slats (4 and 5) and backrest slats (2 and 3) on bench legs (1).

Étape / Step : 2

-Enfiler les rondelles plates (5) sur les tiges filetées et engager les écrous hexagonaux (6), serrez à l'aide d'une cle à rochet (douille hex. 9/16).



Remarque importante: les écrous doivent être serrés modérément (15 lb.-ft maximum).

-Install flat washer (5) into holes. Attach and tight hexagonal nuts (6) using ratchet and 9/16 socket. Note: tight nuts moderately. Do not over tight (15 lb.-ft maximum).

Étape / Step : 3

-Insérer manuellement les bouchons (7) dans chacun des trous. Pour enfoncer les bouchons à la bonne hauteur, placer une planchette de bois sur le bouchon et frapper celle-ci à l'aide d'un marteau.

-Insert caps (7) into each hole. To avoid oversinking the caps, place a small piece of wood on the top of the cap and hit wooden piece with hammer.

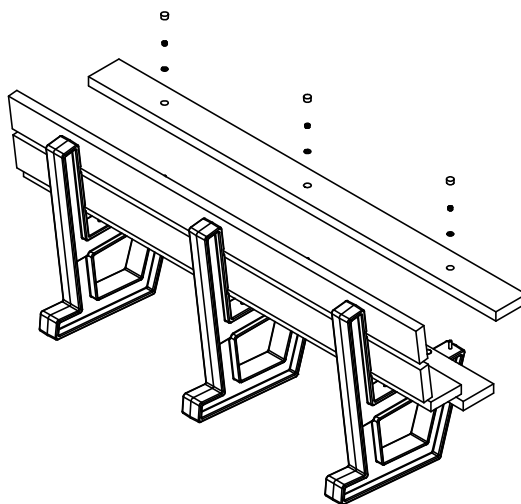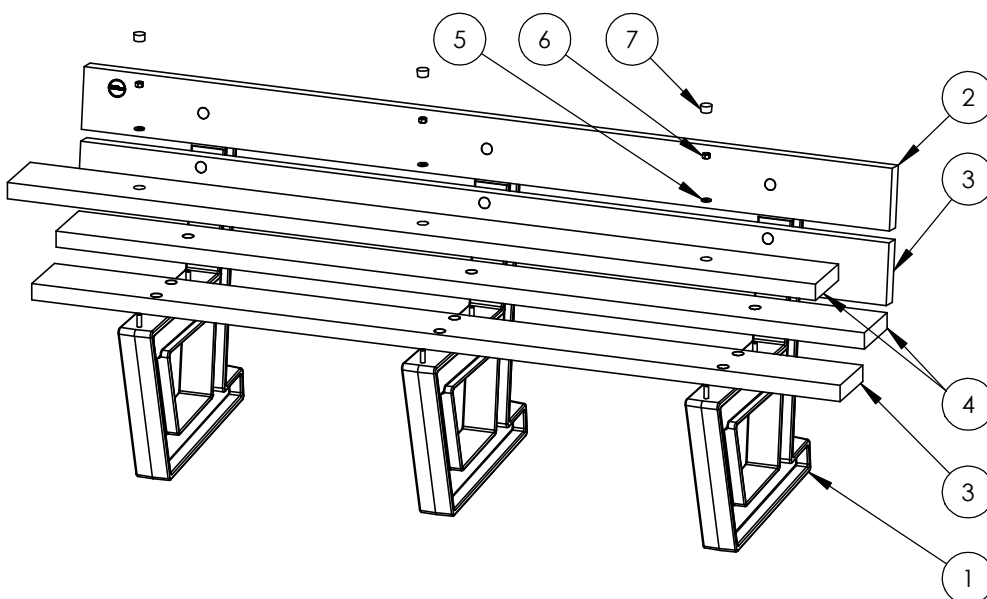

1350, chemin Quatre-Saisons, Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Québec) Canada J0C 1A0
Téléphone : 819 336-2440 | Télécopie : 819 336-2442 | www.produitsreplast.com

Nom du Produit; BANC STANDARD 72" / 72" STANDARD BENCH			
Numéros; 21P-6		Série; PARC	
Date de création; 01/01/2017	Révision; 10/02/2017	Auteur; MARC L.	2/2